

構造を見直すことで メンテナンス性が大幅向上

中継信号機 (一般用)


長寿命で省エネ、さらに視認性に優れた電球色LEDを採用。今回、機構内部の構造を見直し、メンテナンス性を向上させた中継信号機が新たに登場しました。



各現示とも3個の灯を直列点灯させ、断線等の故障時に不正現示しない構造



機構裏面のふたが片開きから観音開きへ

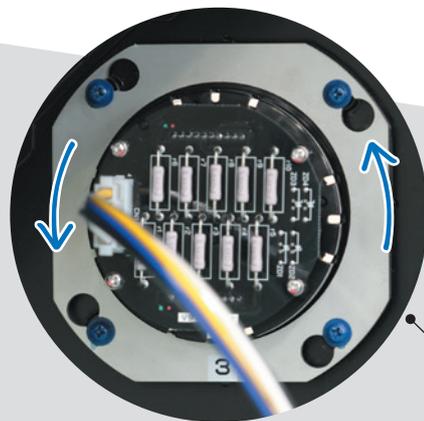

ひねってポン!

LEDユニット単体で容易に交換が可能

種類

種類	LED式
	一般用
	20V/60V/100V
質量 (kg)	25

※小限界用(トンネル用)は、当仕様で販売をしておりません。

材質および仕上げ

材質	ステンレス
仕上げ	黒色塗装(標準) ※この他については別途お問合せ下さい。

仕様

項目	LED式		
	一般用		
定格電圧	20V	60V	100V
定格電流	380mA	160mA	80mA
見通し距離	200m以上		
光源	φ90単色 LEDユニット		

※定格電流はLEDの改良等で変わる場合があります。

※電球式は販売を終了しております。

図面

