

中継信号機


中継信号機の背面扉を観音開きとすることでLEDユニット交換時の作業性が向上しました。

特長

- ・背面扉を観音開きとし、合わせてLEDユニット取付機構を見直すことにより交換作業時の作業性が向上
- ・扉に鎖錠機構を実装することで確実な防水性を確保
- ・扉の開放角度は100度までとし、必要以上に開扉しない

仕様

- ・筐体材質 : SUS304
- ・入力電圧 : AC20V、60V、100V のいずれかを選択
- ・結線 : 3灯直列仕様

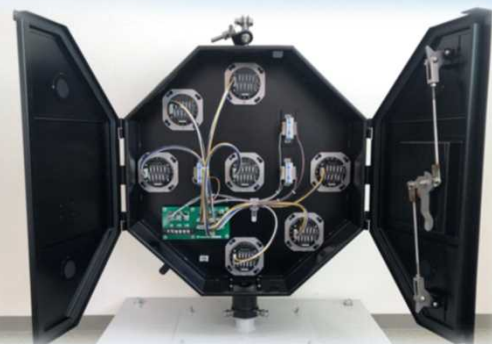

外形寸法(突起部等除く)

(単位:mm)

正面図

側面図

背面図

上面図

