

色灯信号機

LEDユニットを採用した色灯信号機です。
LEDを採用することで長寿命化はもちろん、
省エネや視認性の向上を図っています。

信号機からフードがなくなりました

融雪用はヒーターレンズを採用しています

入力電圧は交流30V、100Vから選択が可能です

種類

種類		LED式			
		一般用／融雪用			
		交流30V／100V			
現示		2現示	3現示	4現示	5現示
サイズ (mm)	W×D	580×169			
	H	800	1,020	1,240	1,460
重量		約15kg	約19kg	約24kg	約28kg

仕様

種 類		LED式※：一般用／融雪用	
定 格 電 圧		AC30V	AC100V
定格電流	単灯点灯	450mA±50mA	130mA±30mA
	2灯点灯		250mA±40mA
見通し距離		600m以上	
光 源		φ150 LEDユニット	
材 質		本体：アルミ、樹脂	
		電球レンズ 一般用：アクリル、融雪用：ガラス	
仕 上 げ		表面：黒色塗装、裏面：白色塗装	

※光源が電球式のものはありません



色灯信号機

施工性向上で作業効率UP!




フードなしでコンパクトだから

- 運搬がラク!
- 取り回しやすく現地作業がラク!
- スムーズに清掃できメンテナンスがラク!

箱体の一体成型化により

- 仕切がなく配線がラク!

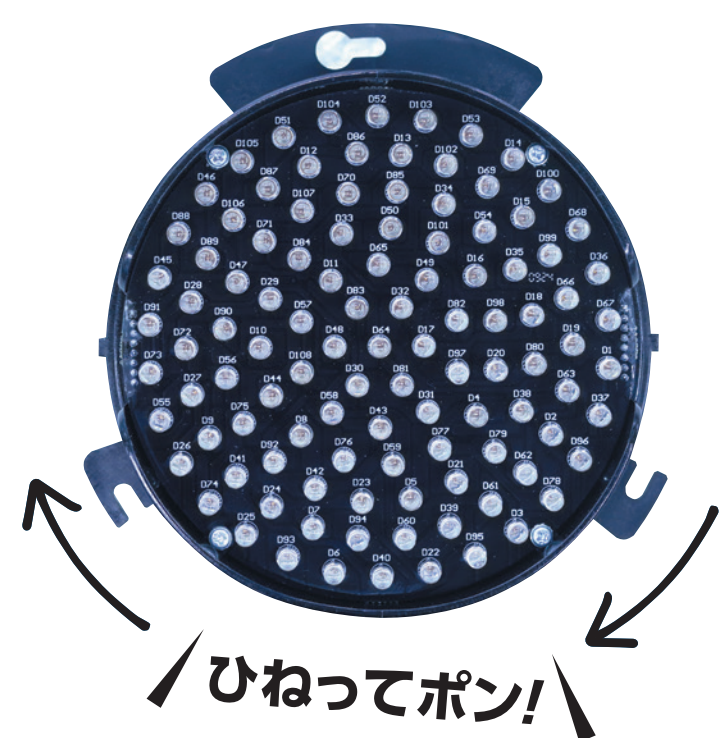

取替用 LED ユニットも

- ひねってポン!で脱着がラク!
- コネクタ化で配線がラク!



裏面

仕様

種 類	一般用・融雪用 (ヒーターレンズ採用)
電 圧	交流30V、100V
現 示 数	2・3・4・5現示
見 通 し 距 離	600m以上

オプション品

- 中継端子台付仕様
- 取替用LEDユニット
- 防雪フード
- 取付金具

※取付箇所に応じた特殊品の設計製造も承ります。