

鉄道監視業務の効率化&省力化なら

てつでん カメラサービス

あらゆるシーンを
鮮明に記録可能



カメラの監視精度が高く、機器メーターの値など細かな文字も読み取り可能



沿線方向の画角



機器メーター値の画角



駐車場の画角

既存ネットワークへの接続や携帯回線を利用したプランなど様々なプランをご用意

カメラ、多機能レコーダー、LANケーブルをパッケージでご提供

あらゆるシチュエーションで鮮明に記録できる高画質なカメラ映像をぜひご体感ください

下記のQRコードから、実際の録画映像をご確認いただけます


昼間




夜間



昼間 × 西日

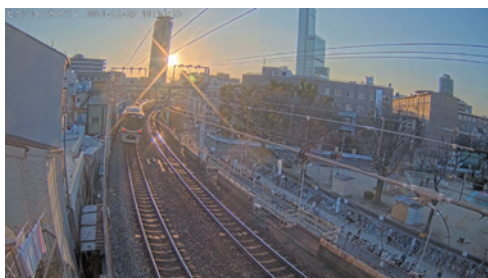

夜間 × 雨天

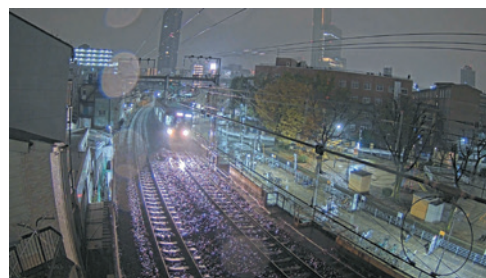

てつでん カメラサービス

高画質カメラと多機能レコーダーを月々定額で
ご提供するカメラサービスです。
携帯回線やお客様のネットワークを経由して
遠隔で映像を確認でき、お客様の
業務効率化・省力化に貢献します。

Point1

現場に設置するカメラ、
多機能レコーダーを
月々定額でご提供!

通常使用で故障した場合は
無償で代替品と交換します。

Point2

録画視聴はもちろん
ライブでの視聴が可能!

遠隔で録画映像をダウンロード、
確認することもできます。

Point3

視野が広く高画質!

昼夜、雨天問わず高画質な
映像記録が可能です。
機器メーカーなどの
細かな文字も読み取りが可能です。

導入事例



西日本旅客鉄道株式会社様



動画はこちらから



IRいしかわ鉄道株式会社様

動画はこちらから



月額定額


てつでんカメラサービス

鉄道沿線(踏切・架線・橋梁など)や駅構内の環境に対応可能な監視カメラシステムを月額定額※で提供します ※ 契約期間は24ヶ月以上です。

おすすめポイント

- ・高画質(最大フルHD)かつ広角のライブ/録画映像(過去2週間以上)を月額定額で利用可能
- ・カメラへのアクセスは社内ネットワークと携帯回線(オプションサービス)の2-way対応
- ・踏切動作データの遠隔取得など、付加サービスの提供も可能 ※順次付加サービス拡大予定

利用イメージ



パソコン・タブレットから
簡単アクセス



夜間でも!



逆光でも!



雨天でも!



サービス内容詳細

基本サービス

- * 月額定額で監視現場に設置する監視カメラと多機能レコーダーを提供(※1)
- * カメラ映像を現地で録画、必要な時に遠隔(※2)でライブ／録画映像を閲覧・ダウンロード可能
- * 監視カメラ・多機能レコーダーが通常使用で故障した場合は無償で代替機と交換

※1: 電源準備および施工はお客様にて実施が必要です。
 ※2: 携帯回線利用の場合はオプションサービスの契約が必要です。

オプションサービス

※3: 携帯回線枠は映像40時間相当分で超過時は128kbpsに制限、または追加料金が必要です。
 ※4: 多機能レコーダー1台あたり同時に6端末からカメラ等への接続が可能です。


通信サービス

多機能レコーダー1台あたり10GB/月(※3)の携帯回線枠と遠隔接続サービス(※4)を提供

付加サービス

踏切動作データ遠隔取得サービスなど、拡張性のあるサービスを順次拡大予定

構成例

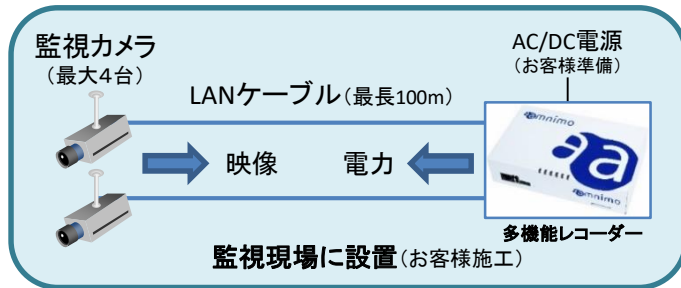

お客様
社内ネットワーク

または

携帯回線
(オプション)



お客様PC等

機器仕様一覧

	監視カメラ	多機能レコーダー(器具箱・屋内用)	多機能レコーダー(屋外用)
電源	PoE給電(最大13W)	DC 10.8-32V AC 定格100-240V 50/60Hz 最大10W(本体)+40W(PoE)	AC 定格100-240V 50/60Hz 最大10W(本体)+60W(PoE)
解像度	最大 1920×1080 pixel (16:9 フルHD 200万画素)	ストレージ	SSD 512GB(過去2週間分以上)
光学ズーム	3倍	通信	有線: Ethernet 無線: 4G/LTE
画角	水平114度 垂直58度	PoEポート	4ポート
夜間モード	赤外線自動照射(約40m)	環境耐性	動作温度-20~60℃ 湿度10-90%(結露不可) IP65
霜対策	レンズ部ヒーター内蔵	電源対策	スーパーキャパシタ SPD内蔵 停電時自動再起動
環境耐性	動作温度-40~60℃ 湿度10-100%RH(結露可) IP66, IP67	時刻補正	GPS(アンテナ付属)
電源対策	停電時自動再起動	寸法	177(D)×110(W)×44(H)mm (突起部除く)
	LANケーブル		151.5(D)×200(W)×300(H)mm (突起部除く)
環境耐性	屋外仕様、シールド仕様		

